


Separar un nodo del Cluster

Antes de proceder con estos pasos es recomendable que se muevan todas las máquinas virtuales y contenedores a otro nodo, así como hacer copias de seguridad de los datos del nodo que vamos a separar. Y después de esto apagar el nodo que vamos a separar (y no volver a conectarlo a la misma red donde está el cluster nunca más).

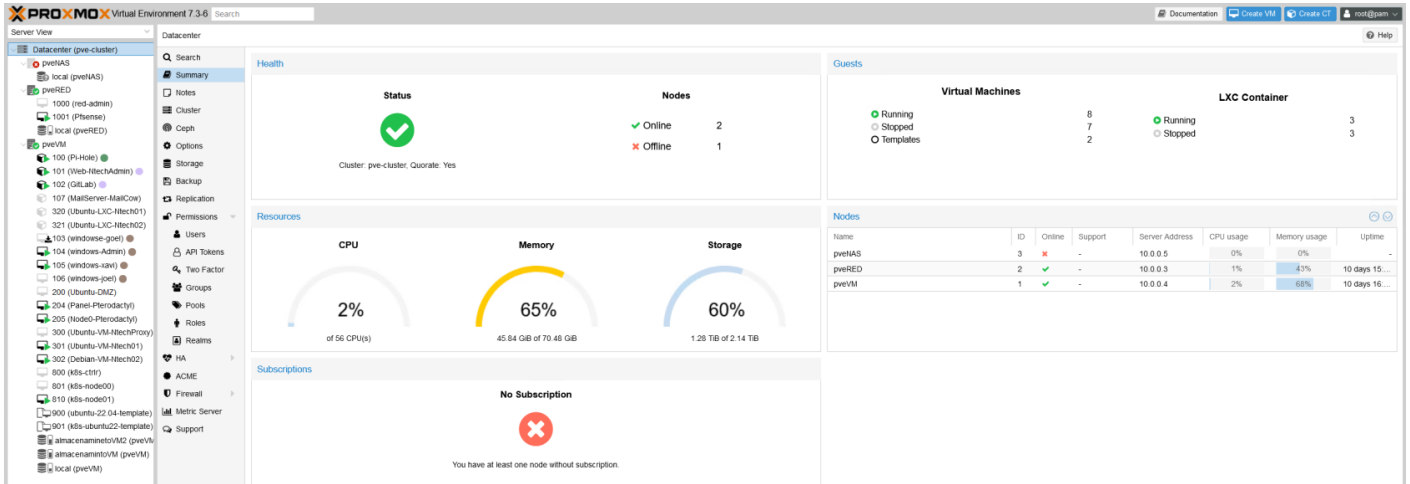

The screenshot shows the Proxmox VE Datacenter interface for a cluster named 'pve-cluster'. The 'Health' section indicates the cluster is 'Quorate: Yes' with a green checkmark. The 'Nodes' section shows 2 nodes online and 1 offline. The 'Resources' section displays CPU usage at 2%, Memory usage at 65% (45.84 GB of 70.48 GB), and Storage usage at 60% (1.29 TiB of 2.14 TiB). The 'Subscriptions' section shows 'No Subscription' with a red X icon. The 'Nodes' table lists the following details:

| Name | ID | Online | Support | Server Address | CPU usage | Memory usage | Uptime |
|--------|----|--------|---------|----------------|-----------|--------------|---------------|
| pve1AS | 3 | ✗ | - | 10.0.0.5 | 0% | 0% | - |
| pve1ED | 2 | ✓ | - | 10.0.0.3 | 1% | 41% | 10 days 15... |
| pve1M | 1 | ✓ | - | 10.0.0.4 | 2% | 68% | 10 days 16... |

Ahora vamos a la terminal de cualquier nodo que esté en el cluster y ponemos el siguiente comando:

```
pvecm nodes
```

Revision #4

Created 2023-04-17 18:05:49 UTC by Xavi

Updated 2024-09-08 14:56:32 UTC by Xavi