
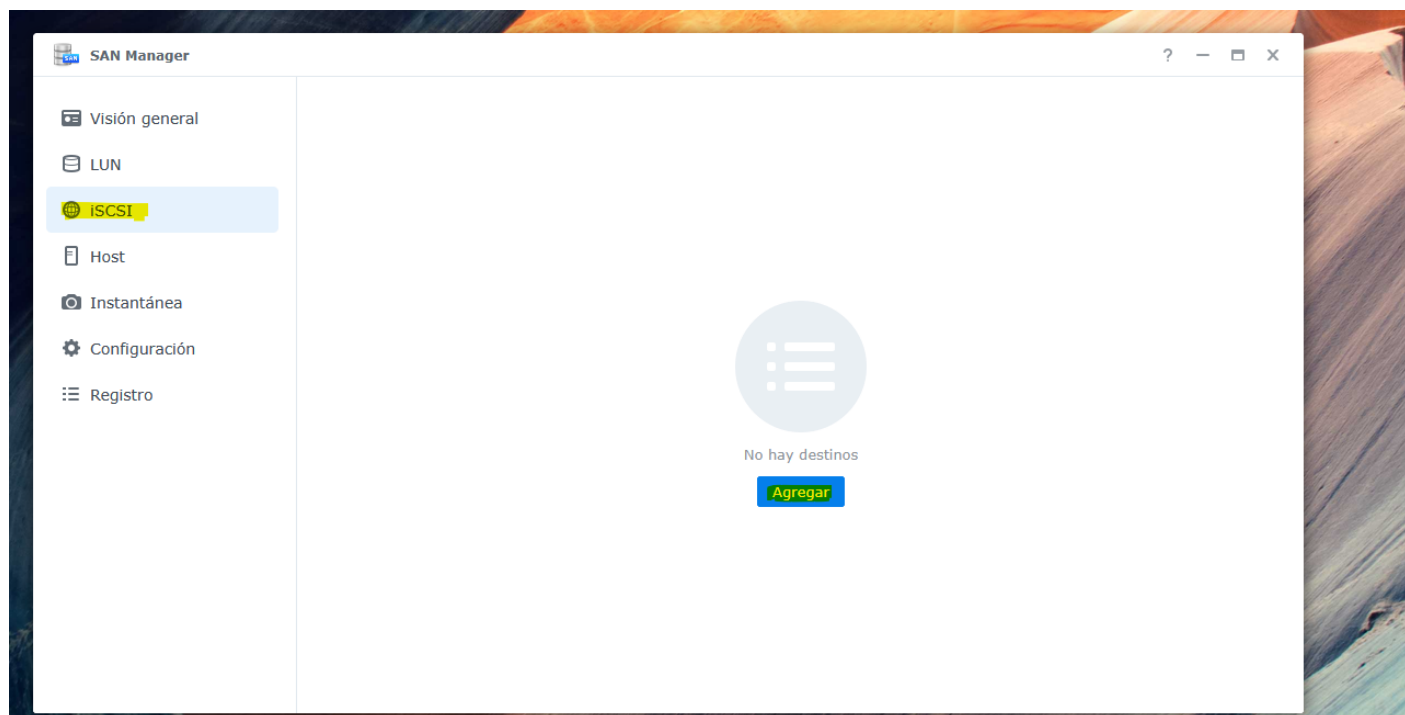


Synology

- [Crear un NFS para almacenar un datastore en Proxmox PBS](#)
- [Crear un iSCSI para almacenar un datastore en Proxmox PBS](#)

Crear un NFS para almacenar un datastore en Proxmox PBS

Crear un iSCSI para almacenar un datastore en Proxmox PBS

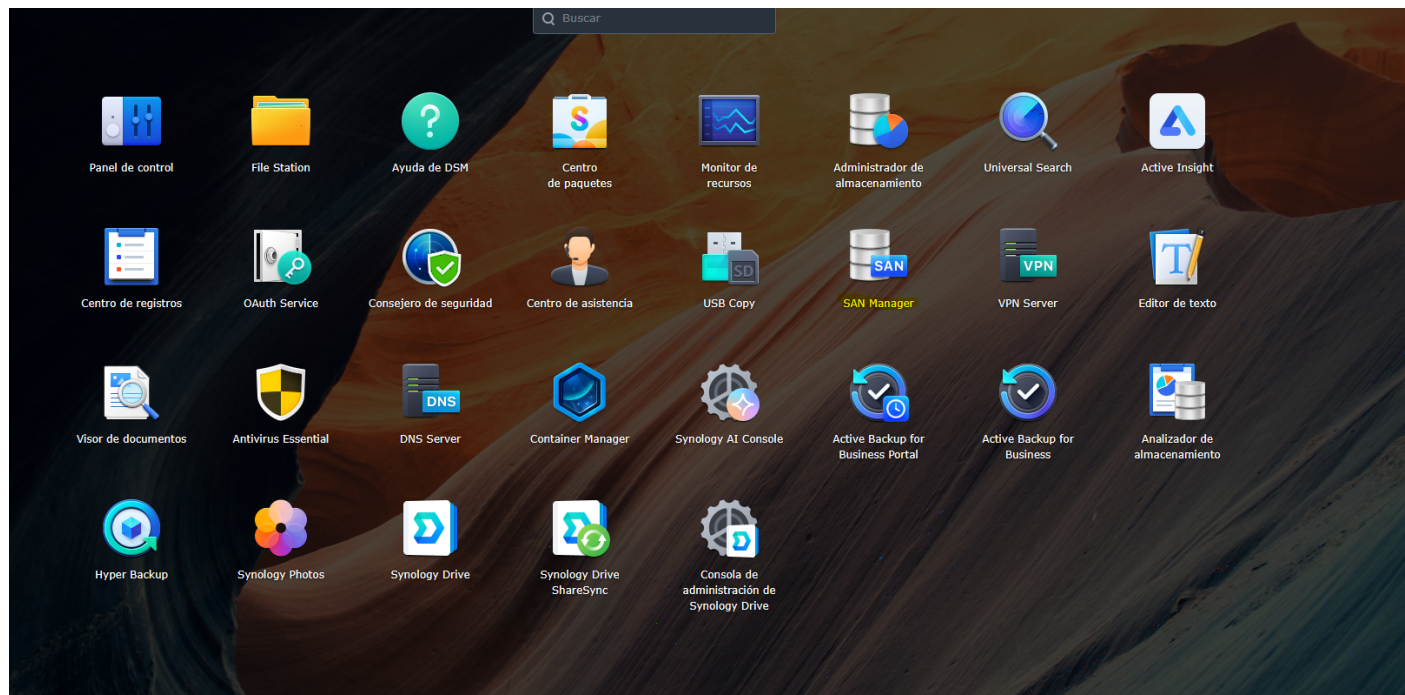

Crear un nuevo iSCSI target

Nombre:

Target-1

IQN:

iqn.2000-01.com.synology:nas-bnp01

☐ Habilitar CHAP

Nombre:

Contraseña:

☐ Habilitar CHAP mutua

Nombre:

Contraseña:

Siguiente

Configurar la asignación de LUN

Puede elegir asignar un objetivo al LUN ahora o después de crear el LUN.

☒ Crear un nuevo LUN

Cree un nuevo LUN y asígnalo a este destino.

☐ Asignar un LUN existente

El LUN asignado no se mostrará en la lista.

☐ Asignar más tarde

Anterior

Siguiente

Especificar propiedades de LUN

Nombre:

PBS-1

Descripción:

Proxmox Backup Server

Ubicación:

Volumen 1 (Capacidad disponible: 1552 ▼)

Capacidad total (GB):

500

Asignación de espacio:

asignación flexible del almacenamiento) ▼



Reclamación de espacio



Anterior

Siguiente

Confirmar configuración

Elemento	Valor
Nombre del destino	Target-1
IQN	iqn.2000-01.com.synology:nas-bnp01.Target-1.f22da...
Autenticación	Ninguno
Nombre de LUN	PBS-1
Descripción	Proxmox Backup Server
Ubicación	Volumen 1 (Capacidad disponible: 1552 GB) - btrfs
Capacidad total	500 (GB)
Asignación de espacio	Thin Provisioning
Reclamación de espacio	Habilitado

.

- Crear
- Editar
- Eliminar
- Deshabilitar



Target-1 - Listo

iqn.2000-01.com.synology:nas-bnp01.Target-1.f22dac56ed1

Nombre:

Target-1

IQN:

iqn.2000-01.com.synology:nas-bnp01.Target-1.f22dac56ed1

([Copiar IQN](#))

Estado del servicio:

Listo

Autenticación:

Ninguno

Varias sesiones:

Deshabilitar

Resumen de encabezado:

Deshabilitar

Resumen de datos:

Deshabilitar

Bytes máximos del segmento de recepción:

262144 Bytes

Bytes máximos del segmento de envío:

262144 Bytes

LUN asignados

Nombre	Usado / Total	Estado
PBS-1	0 Bytes / 500 GB	En buen estado